CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

产品数据表作为PDF文件

产品数据表

产品视图

产品信息

商品组	灵活的分支 CFA
文章编号	CRA15073
EAN / GTIN	4260182345122
指定	灵活的分支 CFA 118 (106-118, 4")

产品描述

具有T型角度（90 °）的分支管道，用于连接具有相同管径DN的两个管道系统，以及适用于相同或不同的材料和表面结构；适用于水平或垂直安装；适用于石膏、混凝土和土壤中使用UV和耐候材料；降噪。

技術イラスト

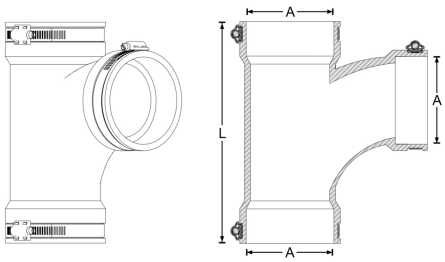

标尺

A | 夹紧范围	106-118 毫米
L | 长度	260 毫米

规格

压力密度	0,6 bar
真空压力密度	-0,3 bar
耐高压冲洗性能	120 bar
插口扳手	SW 8 mm
扭矩	6,0 Nm
重量	0.932 kg
材料	EPDM, 不锈钢 (AISI 304)

CE标志

根据	EN 681-1

抵抗力

耐热	120 °C
耐寒	-40 °C
耐紫外线	✔
适用于地下使用	✔
适合嵌入式安装	✔