CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

产品数据表作为PDF文件

产品数据表

产品视图

产品信息

商品组	模块化密封
文章编号	CRA21300V2A
EAN / GTIN	4260391377259
指定	模块化密封 类型 CS GK-200, EPDM

产品描述

模块化设计的环形密封：用于安装在核心孔、套管管或管道中；用于通过各种介质（管道、电缆等）；简单密封；耐受压力和非压力水；模块化设计非常适合后期安装；根据应用领域提供不同的弹性体质量和螺栓质量UV和耐候材料。

技術イラスト

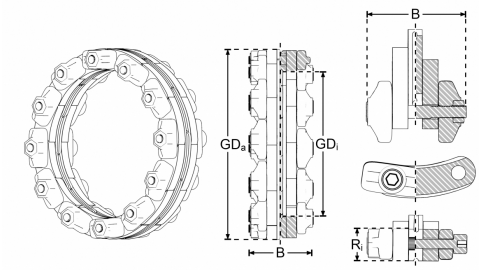

标尺

R | 环形间隙	12.5-15.9 毫米
M | 媒体管道	21.3-323.9 毫米
B | 宽幅	40 毫米

规格

压力密度	5,0 bar
扭矩	3.0 Nm
重量	0.022 kg
材料	EPDM, 不锈钢 (AISI 304), PVC红色）

测试/批准

MPA

抵抗力

耐热	120 °C
耐寒	-40 °C
耐紫外线	✔
适用于地下使用	✔
适合嵌入式安装	✔