CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Flexible Abzweige
Artikelnummer	**CRA15082**
EAN / GTIN	4260182343159
Bezeichnung	Flexibler Abzweig CFA 038 (30-38, 1 1/4")

Produktbeschreibung

Abzweig mit T-Winkel (90°) zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material; geräuschreduzierend

Technische Abbildung

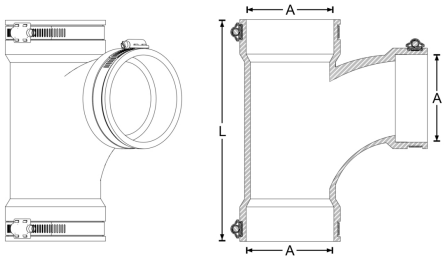

Bemaßung

A | Spannbereich	30-38 mm
L | Länge	120 mm

Spezifikation

Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseleinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.181 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	EN 681-1

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔