



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Adapterkupplungen FKM
Artikelnummer	CRA12041FKM
EAN / GTIN	4260431851428
Bezeichnung	Adapterkupplung CAC 1225 FKM

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Abwasserrohre für unterschiedliche Rohrdimensionen (DN) sowie gleichen oder unterschiedlichen Werkstoffen; Fluorkautschuk (FKM) für hohe chemische Belastungen wie z.B. Chlor, Fette, Säuren, Laugen Öl und Bezin geeignet; geräuschreduzierendes Dichtelement; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau, für Temperaturen bis +200°C

Technische Abbildung

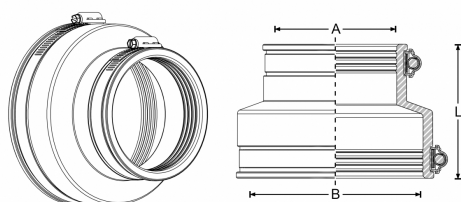

Bemaßung

A Spannbereich	110-122 mm
B Spannbereich	48-56 mm
L Länge	120 mm

Spezifikation

Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.4 kg
Material	FKM, Rostfreier Edelstahl V2A

CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	ISO 1629, ASTM D 1418
----------------------	-----------------------

Beständigkeit

Wärmebeständig	200 °C
Kältebeständig	-25 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

