



Digitale Produkt- und Funktionsübersicht zum Scannen.

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

| | |
|---------------|------------------------------|
| Artikelgruppe | Adapterkupplungen FKM |
| Artikelnummer | CRA12054FKM |
| EAN / GTIN | 4260431851442 |
| Bezeichnung | Adapterkupplung CAC 1252 FKM |

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Abwasserrohre für unterschiedliche Rohrdimensionen (DN) sowie gleichen oder unterschiedlichen Werkstoffen; Fluorkautschuk (FKM) für hohe chemische Belastungen wie z.B. Chlor, Fette, Säuren, Laugen Öl und Bezin geeignet; geräuschreduzierendes Dichtelement; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau, für Temperaturen bis +200°C

Technische Abbildung

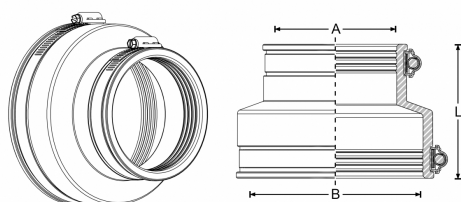

Bemaßung

| | |
|------------------|------------|
| A Spannbereich | 110-125 mm |
| B Spannbereich | 100-115 mm |
| L Länge | 105 mm |

Spezifikation

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Druckdichte | 0,6 bar |
| Vakuumdruckdichte | -0,3 bar |
| Hochdruckspülfestigkeit | 120 bar |
| Steckschlüsseinsatz | SW 8 mm |
| Anzugsdrehmoment | 6,0 Nm |
| Gewicht | 0.5 kg |
| Material | FKM, Rostfreier Edelstahl V2A |

CE-Kennzeichnung

| | |
|----------------------|-----------------------|
| gemäß / according to | ISO 1629, ASTM D 1418 |
|----------------------|-----------------------|

Beständigkeit

| | |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig | 200 °C |
| Kältebeständig | -25 °C |
| UV-beständig | ✓ |
| Erdreichgeeignet | ✓ |
| Unterputzgeeignet | ✓ |

