



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

### Vue du produit




### Informations sur le produit

Groupe d'articles	Branchement flexible CFA
Numéro d'article	<b>CRA15070</b>
EAN / GTIN	4260182345092
Désignation	Branchement flexible CFA 050 (40-50, 1 1/2")

### Description du produit

Branchement avec angle en T (90°) pour connecter deux systèmes de tuyauterie avec les mêmes dimensions de tuyau (DN), ainsi que pour des matériaux ou des structures de surface identiques ou différents; adapté pour une installation horizontale ou verticale; adapté pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries; réduction du bruit.

### Illustration technique

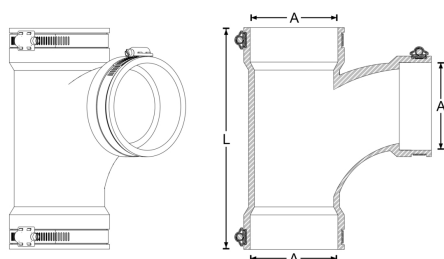

### Cotation

A   Plage de serrage	40-50 mm
L   Longueur	135 mm

### Spécification

Densité de pression	0,6 bar
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Embout de clé à douille	SW 8 mm
Couple de serrage	6,0 Nm
Poids	0.223 kg
Matériau	EPDM, Acier inoxydable (AISI 304)

### Marquage CE

selon	EN 681-1
-------	----------

### Résistance

Résistant à la chaleur	120 °C
Résistant au froid	-40 °C
Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

