



## SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

### Visualizzazione prodotto




### Informazioni sul prodotto

Gruppo articolo	Ramo flessibile CFA
Numero articolo	<b>CRA15072</b>
EAN / GTIN	4260182345115
Designazione	Ramo flessibile CFA 090 (78-90, 3")

### Descrizione prodotto

Derivazione con angolo a T (90°) per collegare due sistemi di tubazione con le stesse dimensioni dei tubi (DN), così come per materiali e strutture superficiali uguali o diversi; adatto per installazione orizzontale o verticale; adatto per l'uso sotto intonaco, nel calcestruzzo e nel terreno; materiale resistente agli UV e alle intemperie; riduzione del rumore.

### Illustrazione tecnica

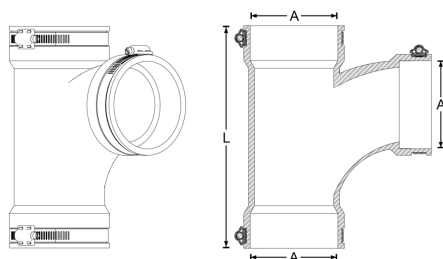

### Dimensionamento

A   Gamma di serraggio	78-90 mm
L   Lunghezza	205 mm

### Specifica

Densità di pressione	0,6 bar
Densità di pressione del vuoto	-0,3 bar
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	120 bar
Insero per chiavi a bussola	SW 8 mm
Coppia di serraggio	6,0 Nm
Peso	0.595 kg
Materiale	EPDM, Acciaio inossidabile (AISI 304)

### Marcatura CE

secondo	EN 681-1
---------	----------

### Resistenza

Resistente al calore	120 °C
Resistente al freddo	-40 °C
Resistente ai raggi UV	✓
Adatto all'uso nel terreno	✓
Adatto per installazione a filo	✓

