CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Scheda tecnica del prodotto in formato PDF

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Visualizzazione prodotto

Informazioni sul prodotto

Gruppo articolo	Ramo flessibile CFA
Numero articolo	**CRA15073**
EAN / GTIN	4260182345122
Designazione	Ramo flessibile CFA 118 (106-118, 4'')

Descrizione prodotto

Derivazione con angolo a T (90°) per collegare due sistemi di tubazione con le stesse dimensioni dei tubi (DN), così come per materiali e strutture superficiali uguali o diversi; adatto per installazione orizzontale o verticale; adatto per l'uso sotto intonaco, nel calcestruzzo e nel terreno; materiale resistente agli UV e alle intemperie; riduzione del rumore.

Illustrazione tecnica

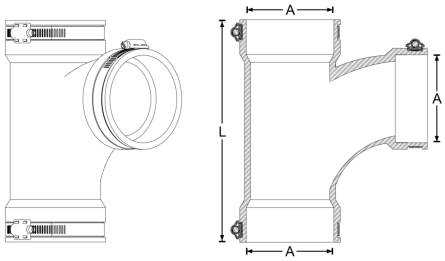

Dimensionamento

A | Gamma di serraggio	106-118 mm
L | Lunghezza	260 mm

Specifica

Densità di pressione	0,6 bar
Densità di pressione del vuoto	-0,3 bar
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	120 bar
Inserto per chiavi a bussola	SW 8 mm
Coppia di serraggio	6,0 Nm
Peso	0.932 kg
Materiale	EPDM, Acciaio inossidabile (AISI 304)

Marcatura CE

secondo	EN 681-1

Resistenza

Resistente al calore	120 °C
Resistente al freddo	-40 °C
Resistente ai raggi UV	✔
Adatto all'uso nel terreno	✔
Adatto per installazione a filo	✔