



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

### Vue du produit



### Informations sur le produit


Désignation Branchement flexible CFA 118 (106-118, 4")

Numéro d'article **CRA15073**

### Description du produit

Branchement avec angle en T (90°) pour connecter deux systèmes de tuyauterie avec les mêmes dimensions de tuyau (DN), ainsi que pour des matériaux ou des structures de surface identiques ou différents; adapté pour une installation horizontale ou verticale; adapté pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries; réduction du bruit.

### Illustration technique

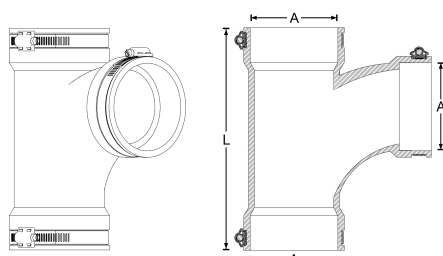

### Cotation

A | Plage de serrage 106-118 mm

L | Longueur 260 mm

### Spécification

Étanchéité à la pression 0.6 bar / 8.7 PSI

Étanchéité sous vide -0,3 bar

Résistance au lavage haute pression 120 bar

Embout de clé à douille SW 8 mm

Couple de serrage 6,0 Nm

Norme relative aux produits EN 681-1

Poids 0.932 kg

Matériau EPDM, Acier inoxydable (AISI 304)

### Résistance

Temperaturbeständigkeit -40 / 120 °C

Résistant aux UV ✓

Adapté à une utilisation souterraine ✓

Adapté à l'encastrement ✓

