



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

Artikelgruppe	Flexible Abzweige
Artikelnummer	<b>CRA15073</b>
EAN / GTIN	4260182345122
Bezeichnung	Flexibler Abzweig CFA 118 (106-118, 4")

### Produktbeschreibung

Abzweig mit T-Winkel (90°) zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material; geräuschreduzierend

### Technische Abbildung

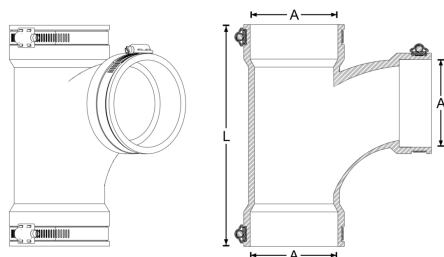

### Bemaßung

A   Spannungsbereich	106-118 mm
L   Länge	260 mm

### Spezifikation

Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.932 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

### CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	EN 681-1
----------------------	----------

### Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

