



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Вид продукта




Информация о продукте

Группа товаров	Гибкий тройник CFA
Артикул	CRA15073
EAN / GTIN	4260182345122
Обозначение	Гибкий тройник CFA 118 (106-118, 4")

Описание продукта

Ответвление с Т-углом (90°) для соединения двух систем трубопроводов с одинаковыми размерами труб (DN), а также для одинаковых или различных материалами и структур поверхности; подходит для горизонтальной или вертикальной установки; подходит для использования под штукатуркой, в бетоне и в почве; материал устойчив к УФ и погодным условиям; снижение шума.

Техническое изображение

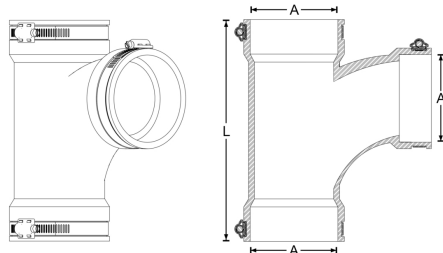

Размер

A диапазон затяжки	106-118 мм
L длина	260 мм

Спецификация

Давление плотность	0,6 bar
Плотность вакуума	-0,3 bar
Устойчивость к высокому давлению при промывке	120 bar
Вставка для головки ключа	SW 8 mm
Момент затягивания	6,0 Nm
Вес	0.932 kg
Материал	ЭПДМ, Нержавеющая сталь (AISI 304)

Маркировка CE

в соответствии с	EN 681-1
------------------	----------

Сопротивление

Теплостойкий	120 °C
Устойчивый к холоду	-40 °C
Устойчивый к УФ-излучению	✓
Подходит для использования в грунте	✓
Подходит для врезного монтажа	✓

