CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Технический лист продукта в формате PDF

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Вид продукта

Информация о продукте

Группа товаров	Модульные уплотнения Тип
Артикул	**CRA21300V2A**
EAN / GTIN	4260391377259
Обозначение	Модульное Уплотнение Тип CS GK-200, EPDM

Описание продукта

Кольцевое уплотнение в модульном исполнении: Для установки в ядерные скважины, оболочечные трубы или трубы; для прохода различных сред (трубы, кабели и т. д.); простое уплотнение; стойкое как к давлению, так и к недавлению воды; модульное исполнение идеально подходит для послеустановки; различные качества эластомера и качества винтов доступны в зависимости от области применения; материал, стойкий к УФ-излучению и погодным условиям.

Техническое изображение

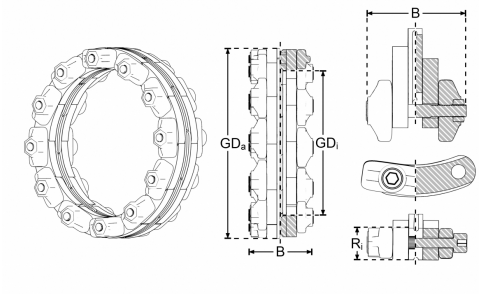

Размер

R | Кольцевая щель	12.5-15.9 мм
M | медийная труба	21.3-323.9 мм
B | Широкий	40 мм

Спецификация

Давление плотность	5,0 bar
Момент затягування	3.0 Nm
Вес	0.022 kg
Материал	ЭПДМ, Нержавеющая сталь (AISI 304), ПВХ (красный)
Проверка / Утверждение	MPA

Сопротивление

Теплостойкий	120 °C
Устойчивый к холоду	-40 °C
Устойчивый к УФ-излучению	✔
Подходит для использования в грунте	✔
Подходит для врезного монтажа	✔