

Технічний опис продукту у форматі PDF

## ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКТУ

### Вигляд продукту




### Інформація про продукт

Група товару	Гнучкі трійник CFA
Номер товару	<b>CRA15072</b>
EAN / GTIN	4260182345115
Найменування	Гнучкі трійник CFA 090 (78-90, 3")

### Опис продукту

Відгалуження з кутом Т (90°) для з'єднання двох систем трубопроводів з однаковими розмірами труб (DN), а також для однакових або різних матеріалів і структур поверхонь; підходить для горизонтального або вертикального монтажу; підходить для використання під штукатуркою, у бетоні та в ґрунті; матеріал стійкий до УФ і погодних умов; зменшення шуму.

### Технічне зображення

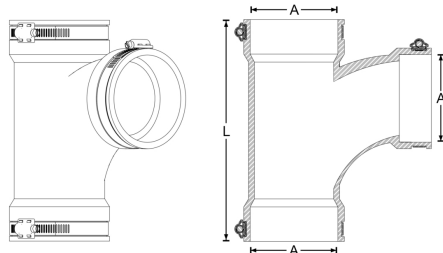

### Розмір

A   діапазон затиску	78-90 мм
L   довжина	205 мм

### Специфікація

Густина тиску	0,6 bar
Густина вакуумного тиску	-0,3 bar
Стійкість до високого тиску при промиванні	120 bar
Вкладка для головки ключа	SW 8 mm
Крутний момент	6,0 Nm
Вага	0.595 kg
Матеріал	ЕПДМ, Нержавіюча сталь (AISI 304)

### Позначення CE

згідно з	EN 681-1
----------	----------

### Стійкість

Термостійкий	120 °C
Морозостійкий	-40 °C
Стійкий до УФ-випромінювання	✓
Придатний для використання у ґрунті	✓
Придатний для вбудованого монтажу	✓

