



Технічний опис продукту у форматі PDF

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКТУ

Вигляд продукту




Інформація про продукт

Група товару	Модульні ущільнювачі Тип
Номер товару	CRA21300V2A
EAN / GTIN	4260391377259
Найменування	Модульний Ущільнювач Тип CS GK-200, EPDM

Опис продукту

Анулярне ущільнення в модульному виконанні: Для встановлення в ядерні свердловини, оболонкові труби або труби; для проходження різних середовищ (труби, кабелі і т.д.); просте герметизування; стійке до тисненого та нетисненого води; модульна конструкція ідеально підходить для післямонтажної установки; різні якості еластомеру та якості гвинтів доступні залежно від області застосування; матеріал, стійкий до УФ-променів та погодних умов.

Технічне зображення

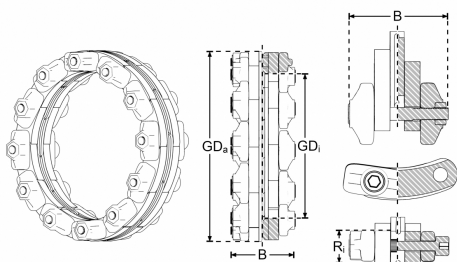

Розмір

R Кільцевий зазор	12.5-15.9 мм
M Труба для транспортування	21.3-323.9 мм
B Ширина	40 мм

Специфікація

Густина тиску	5,0 bar
Крутний момент	3.0 Nm
Вага	0.022 kg
Матеріал	ЕПДМ, Нержавіюча сталь (AISI 304), ПВХ (червоний)

Перевірка / Затвердження

МРА

Стійкість

Термостійкий	120 °C
Морозостійкий	-40 °C
Стійкий до УФ-випромінювання	✓
Придатний для використання у ґрунті	✓
Придатний для вбудованого монтажу	✓

