CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Wanddurchführung KG Bogen
Artikelnummer	CRA22190
EAN / GTIN	4260182347379
Bezeichnung	Wanddurchführung KG Bogen DN 250 45°

Produktbeschreibung

Für den Einbau in wasserundurchlässige Betonwände, zum Anschließen von PVC Rohren; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, umlaufvulkanisierte Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; einseitig angeformte Steckmuffe

Technische Abbildung

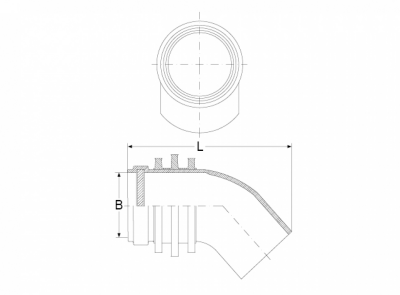

Bemaßung

B | Innendurchmesser	250 mm
L | Winkel	45° Grad

Spezifikation

Druckdichte	2.5 bar
Gewicht	2.9 kg
Material	EPDM, KG-Rohr (PVC)
Prüfung / Zulassung	MPA

Beständigkeit

UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔