CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Fiche technique du produit en fichier PDF

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit

Informations sur le produit

Groupe d'articles	Branchement flexible CFA
Numéro d'article	**CRA15073**
EAN / GTIN	4260182345122
Désignation	Branchement flexible CFA 118 (106-118, 4'')

Description du produit

Branchement avec angle en T (90°) pour connecter deux systèmes de tuyauterie avec les mêmes dimensions de tuyau (DN), ainsi que pour des matériaux ou des structures de surface identiques ou différents; adapté pour une installation horizontale ou verticale; adapté pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries; réduction du bruit.

Illustration technique

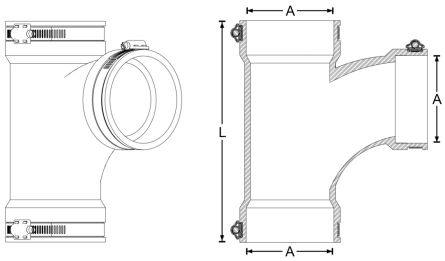

Cotation

A | Plage de serrage	106-118 mm
L | Longueur	260 mm

Spécification

Densité de pression	0,6 bar
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Embout de clé à douille	SW 8 mm
Couple de serrage	6,0 Nm
Poids	0.932 kg
Matériau	EPDM, Acier inoxydable (AISI 304)

Marquage CE

selon	EN 681-1

Résistance

Résistant à la chaleur	120 °C
Résistant au froid	-40 °C
Résistant aux UV	✔
Adapté à une utilisation souterraine	✔
Adapté à l'encastrement	✔