



製品データシートをPDFファイルで

製品データシート

製品ビュー




製品情報

商品グループ	モジュラーシール
記事番号	CRA21300V2A
EAN / GTIN	4260391377259
設定	モジュラーシール タイプ CS GK-200, EPDM

製品の説明

"モジュラー構造の環状シール：コアボア、ケーシングパイプ、またはパイプに取り付けるために使用されます。様々なメディア（パイプ、ケーブルなど）の通過用途に適しています。シンプルなシール、加圧および非加圧水に耐性があります。モジュラー設計は、後付け取り付けに最適です。使用領域に応じてさまざまなエラストマー品質とネジ品質が利用可能です。UVおよび耐候性材料。"

技術図

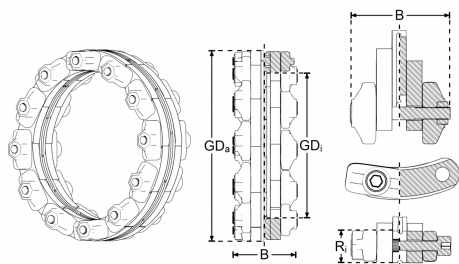

寸法

R 環状隙間	12.5-15.9 mm
M メディアパイプ	21.3-323.9 mm
B ワイド	40 mm

仕様

圧力密度	5,0 bar
締付トルク	3.0 Nm
重さ	0.022 kg
材料	EPDM, ステンレス鋼 (AISI 304), PVC (赤色)

テスト/承認

MPA

耐性

耐熱	120 °C
寒冷に耐える	-40 °C
UV耐性	✓
地下使用に適しています	✓
埋込み設置に適しています	✓

